

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60061-1**  
Amendment 58 to edition 3.0 2018-08

**IEC 60061-1**  
Amendement 58 à l'édition 3.0 2018-08

LAMP CAPS AND HOLDERS TOGETHER WITH  
GAUGES FOR THE CONTROL OF  
INTERCHANGEABILITY AND SAFETY –

CULOTS DE LAMPES ET DOUILLES AINSI QUE  
CALIBRES POUR LE CONTRÔLE DE  
L'INTERCHANGEABILITÉ ET DE LA SECURITÉ –

Part 1: Lamp caps

Partie 1: Culots de lampes

## CORRIGENDUM 1


Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

### Datasheet 7004-185-2, Page 3/7

#### Figure 2

Replace Figure 2 with the following new Figure 2 (addition of dimension K9 in Detail D: Key 1, 2, 3, Détrompeur 1, 2, 3):

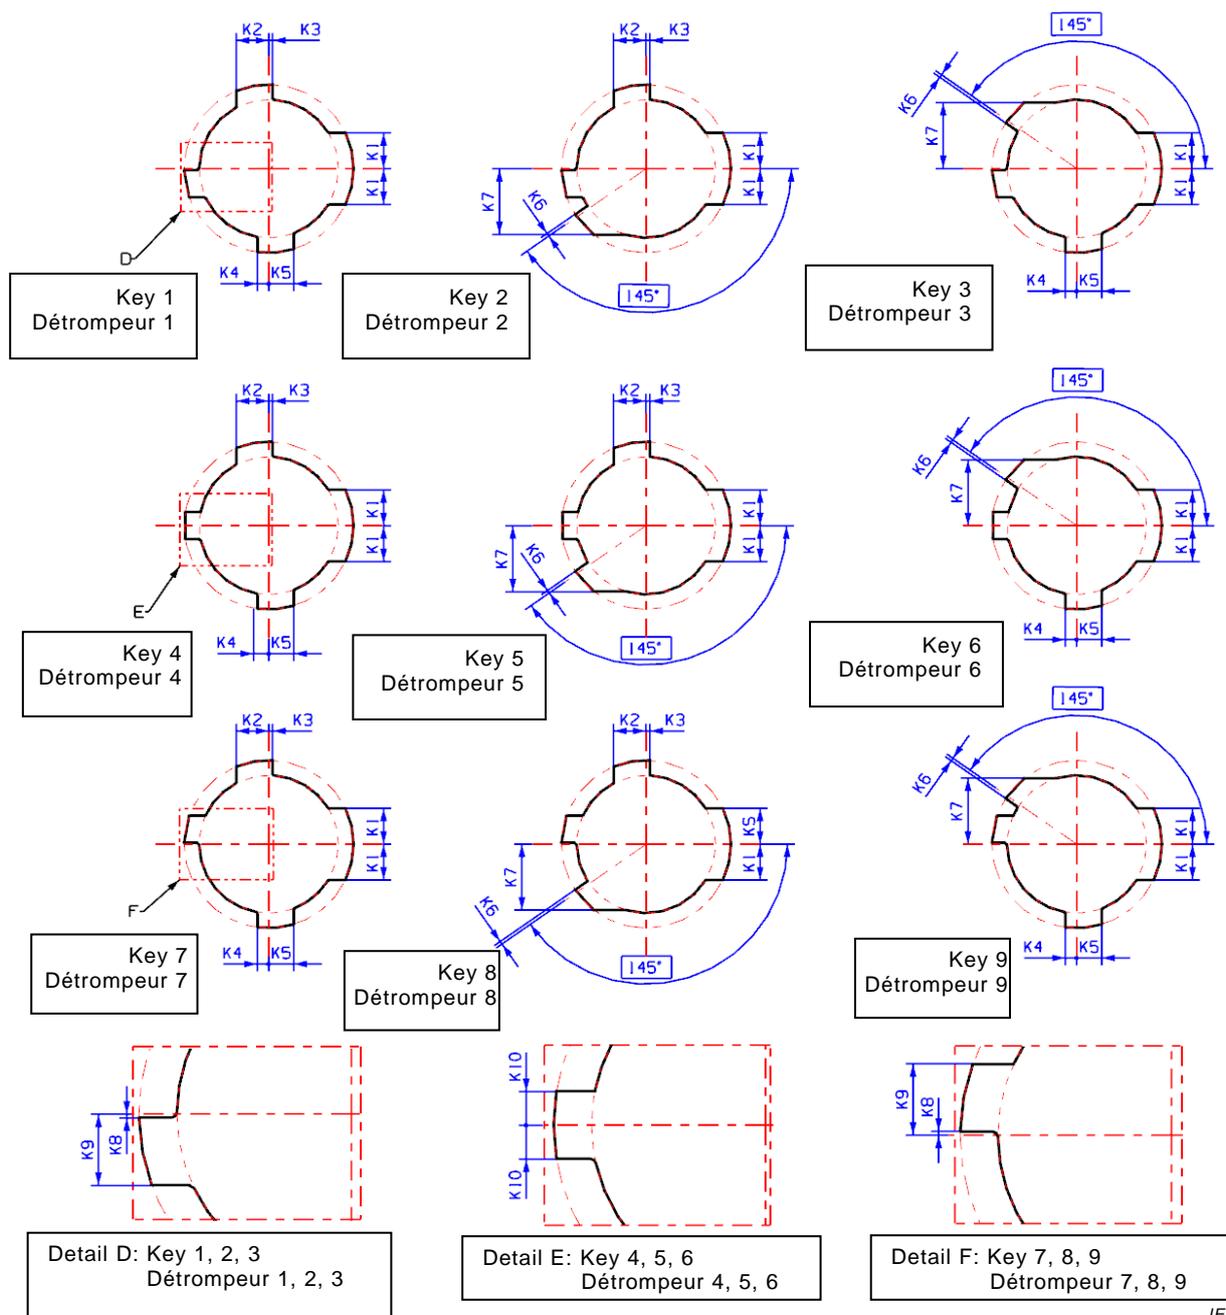

IEC

**Datasheet 7004-185-2, Page 5/7**

**Table 3, Notes (c8), (c9), (c10), (c11), (c13)**

Replace symbol "j" with the symbol  $\oplus$ , as follows:

(c8) Positioning accuracy:  $\oplus$  0,20 M | C | A

(c9) Positioning accuracy:  $\oplus$  0,10 M | C | B

(c10) Positioning accuracy:  $\oplus$  0,20 M | C | B

(c11) Positioning accuracy:  $\oplus$  0,20 M | C | A | B at base,  $\oplus$  0,30 M | C | A | B at tip.

(c13) Positioning accuracy:  $\oplus$  0,20 M | D | A | B

## Feuille de norme 7004-185-2, Page 3/7

### Figure 2

La Figure 2 est remplacée avec l'addition de la dimension K9 pour Detail D: Key 1, 2, 3, Détrompeur 1, 2, 3.

## Feuille de norme 7004-185-2, Page 5/7

### Tableau 3, Notes (c8), (c9), (c10), (c11), (c13)

Remplacer le symbole "j" par le symbole  $\oplus$ , comme suit:

(c8) Précision de positionnement:  $\oplus$  | 0,20 M | C | A

(c9) Précision de positionnement:  $\oplus$  | 0,10 M | C | B

(c10) Précision de positionnement:  $\oplus$  | 0,20 M | C | B

(c11) Précision de positionnement:  $\oplus$  | 0,20 M | C | A | B à la base,  $\oplus$  | 0,30 M | C | A | B à la pointe.

(c13) Précision de positionnement:  $\oplus$  | 0,20 M | D | A | B