

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges - Centrifugal, mixed
flow and axial flow horizontal and vertical shafts pumps

Pompes rotodynamiques - Forces et
moments applicables aux brides - Pompes
centrifuges, hélico-centrifuges et hélices à
axes horizontal et vertical

Rotodynamische Pumpen - Zulässige
Flanschenkräfte und Momente -
Kreiselpumpen, Halbaxialaufpumpen und
Axialpumpen mit horizontaler und vertikaler
Achse

This corrigendum becomes effective on 23 June 2010 for incorporation in the three official language versions of the TR.

Ce corrigendum prendra effet le 23 juin 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles du TR.

Die Berichtigung tritt am 23.Juni 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen des TR in Kraft.




EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

1 Modification to 6.2, Calculation of maximum permissible forces and moments

Replace the figure in Table 6 (1st line, 1st column) with the following: "

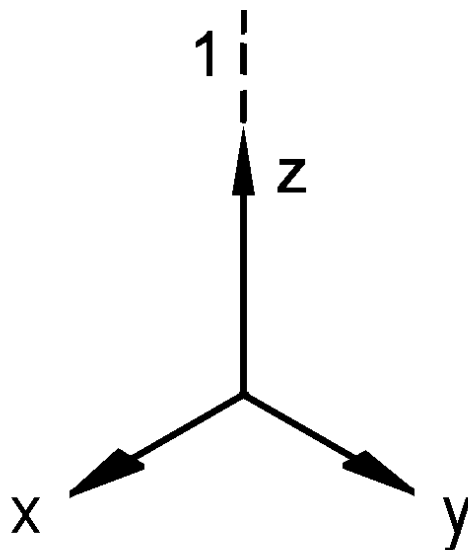

".