

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, close tolerance shank, short thread in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

Série aéronautique - Vis à tête fraisée 100° normale, à empreinte cruciforme déportée, fût à tolérance serrée, filetage court, en alliage de titane, revêtues aluminium IVD - Classification: 1 100 MPa (à température ambiante) / 425 °C

Luft- und Raumfahrt - 100° Senkschrauben mit Flügelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, aus Titanlegierung, Aluminium IVD beschichtet - Klasse: 1 100 Mpa (bei Raumtemperatur) / 425 °C

This corrigendum becomes effective on 28 June 2017 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 28 juin 2017 pour incorporation dans la version anglaise officielle de la EN.

Die Berichtigung tritt am 28. Juni 2017 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in Kraft.




EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

1 Modifications to Clause 4, Designation

Replace the figure with the following one:

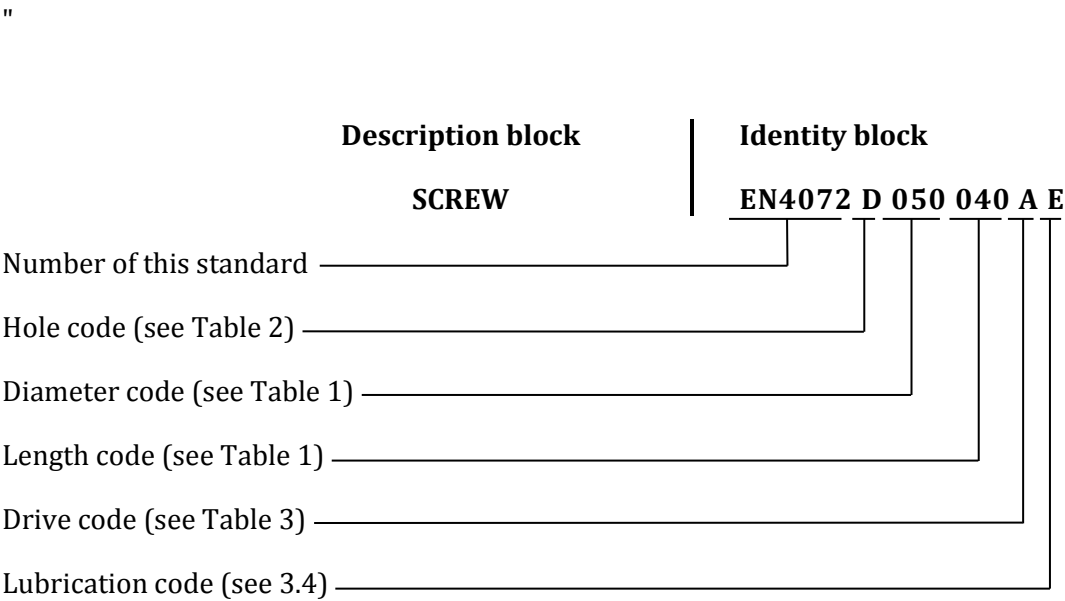

Replace Table 3 with the following one:

"

Table 3

Drive	Code
ISO 14276 Unribbed	A
ISO 14275 Ribbed	R

"