

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 61000-4-11
Edition 3.0 2020-01

IEC 61000-4-11
Édition 3.0 2020-01

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

**Part 4-11: Testing and measurement techniques
– Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests for equipment with
input current up to 16 A per phase**

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) –

**Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure –
Essais d'immunité aux creux de tension,
coupures brèves et variations de tension pour
les appareils à courant d'entrée inférieur ou égal
à 16 A par phase**

C O R R I G E N D U M 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.


5.3 Voltage variations

Replace the heading with the following new heading:

5.3 Voltage variations (optional)

Figure 2 – Short interruption

Replace Figure 2 with the following new figure:

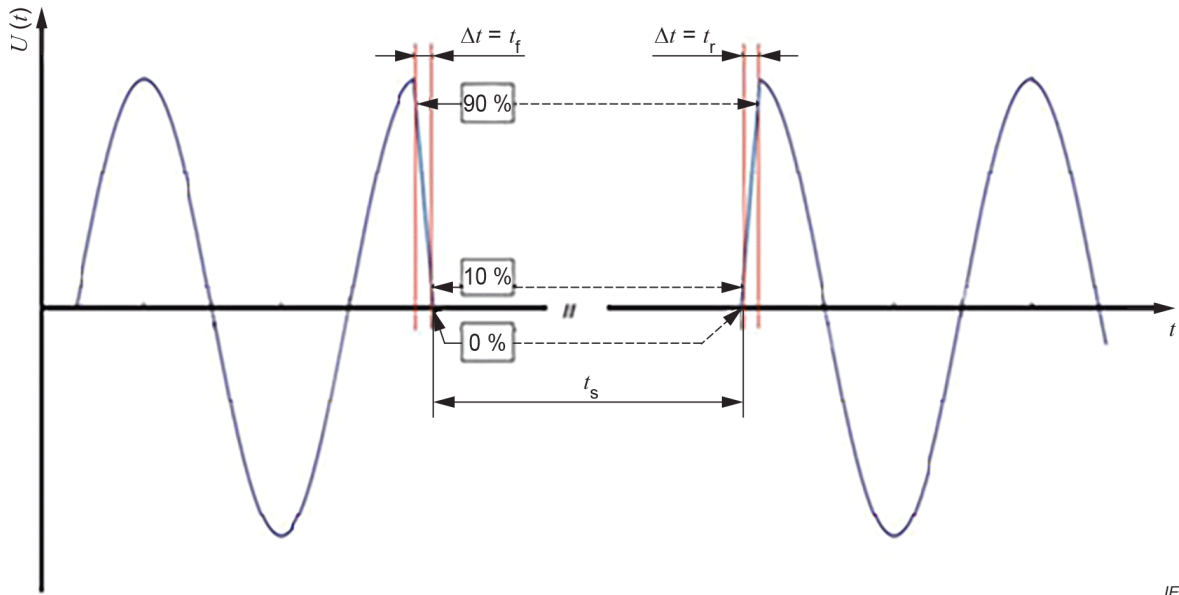

IEC

Table 4 – Generator specifications

Replace the text of the sixth row with the following new text:

Voltage rise (and fall) time t_r (and t_f), see Figure 1b), Figure 2 and Figure 3, during abrupt change, generator loaded with 100 Ω resistive load	Between 1 μ s and 5 μ s
---	---------------------------------

8.3.2 Voltage dips and short interruptions

Replace, in the sixth paragraph,

"See Figure 5b)."

with:

"See Figure 5."

Corrections à la version française:


5.3 Variations de tension

Remplacer le titre par le nouveau titre suivant:

5.3 Variations de tension (facultatif)

Figure 2 – Coupure brève

Remplacer la Figure 2 par la nouvelle figure suivante:

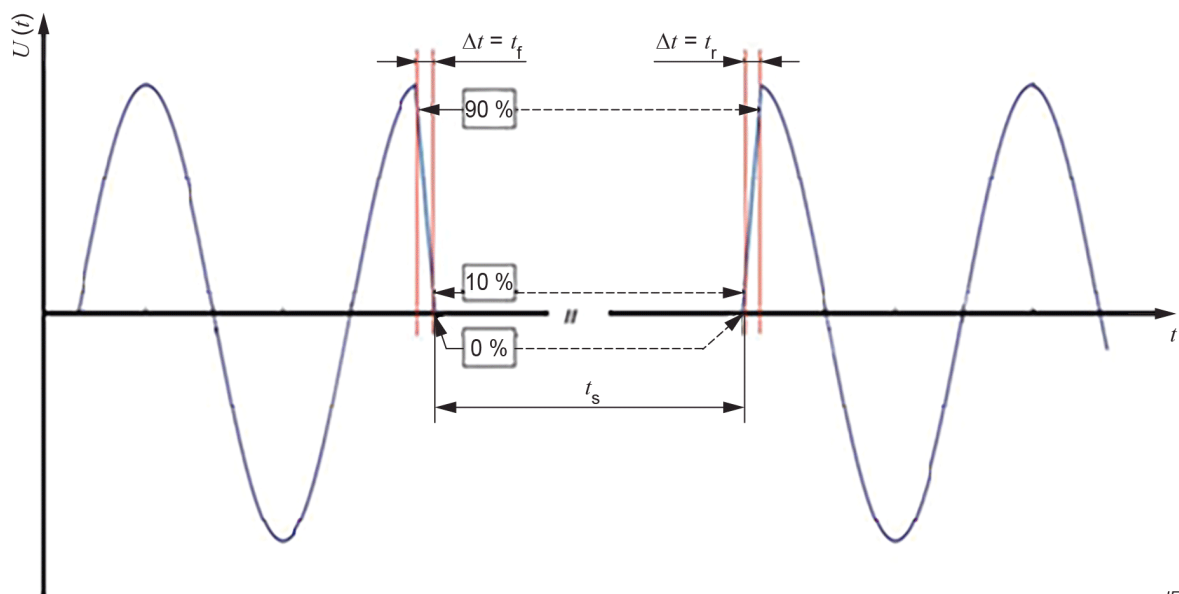

IEC

Tableau 4 – Spécifications du générateur

Remplacer le texte de la sixième ligne par le nouveau texte suivant:

Temps de montée (et de descente) de la tension t_r (et t_f), voir Figure 1b), Figure 2 et Figure 3, pendant une variation brusque, le générateur étant branché sur une charge résistive de 100Ω	Entre $1 \mu\text{s}$ et $5 \mu\text{s}$
--	--

8.3.2 Creux de tension et coupures brèves

Remplacer, dans le sixième alinéa,

"Voir Figure 5b)."

par:

"Voir Figure 5."